

**PACKAGE CONTROL
(NEDERLAND) BV**

**TRANSPORT LOAD
SYSTEMS B.V.**

Postbus 35, 4286 ZG Almkerk
Industrieweg 28, 4283 GZ Giessen

Tel: 0183 - 443 700
Fax: 0183 - 443 833

E-mail: info@package.nl



TRANSPORT
Load Systems BV

www.package-control.nl



**VOORVERPAKTE
SPANBANDEN
HIJSBANDEN
RONDSTROPPIJEN
NETTEN**

**PACKAGE CONTROL
(NEDERLAND) B.V.**

Postbus 35, 4286 ZG Almkerk
Industrieweg 28, 4283 GZ Giessen

T: 0183 - 443 700
F: 0183 - 443 833

I: www.packagecontrol.nl
E: info@package.nl

SPANBANDEN, HIJSBANDEN & RONDSTROPPEN, NETTEN

4428-119 KLEMBAND

25 mm klemband met klemgesp en 5 meter bandweefsel, verpakt in 1 verpakking.
Sjorcapaciteit LC = 200 daN - Conform EN-12195-2

4428-139 KLEMBANDSET

2 stuks 25 klemband met klemgesp en 2½ meter bandweefsel, verpakt in 1 verpakking.
Sjorcapaciteit LC = 200 daN - Conform EN-12195-2

4428-149 EINDLOZE GORDEL

25 mm ratelgordel met lichte ratel en 5 meter bandweefsel, verpakt in 1 verpakking.
Sjorcapaciteit LC = 400 daN - Conform EN-12195-2

4428-159 VRACHTGORDEL

25 mm vrachtgordel met lichte ratel en 2 haken met 5 meter bandweefsel, verpakt in 1 verpakking.
Sjorcapaciteit LC = 400 / 800 daN - Conform EN-12195-2

4428-169 VRACHTGORDEL

25 mm vrachtgordel met ratel inclusief breed handvat en 2 haken met 5 meter bandweefsel, verpakt in 1 verpakking.
Sjorcapaciteit LC = 750 / 1.500 daN - Conform EN-12195-2

4428-179 VRACHTGORDEL

35 mm vrachtgordel met ratel en 2 haken met 5 meter bandweefsel, verpakt in 1 verpakking.
Sjorcapaciteit LC = 1.000 / 2.000 daN - Conform EN-12195-2



VOORVERPAKTE HIJSBANDEN

1, 2 en 3 tons hijsbanden in diverse standaardmaten (1 t/m 5 meter) met de volgende eigenschappen:


- Geproduceerd conform EN1492-1
- Versterkte lussen
- Inclusief standaard certificaat
- Per stuk verpakt



VOORVERPAKTE RONDSTROPPEN

1, 2 en 3 tons rondstroppen in diverse standaardmaten (½ t/m 3 meter werk-lengte) met de volgende eigenschappen:

- Geproduceerd conform EN1492-2
- Inclusief standaard certificaat
- Per stuk verpakt

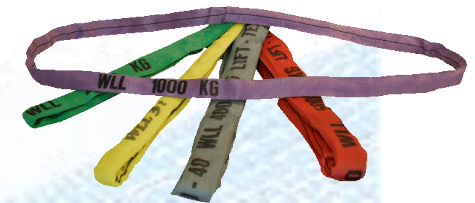

VOORVERPAKTE NETTEN

Ladingnetten in diverse standaardmaten met de volgende eigenschappen:

- Versterkte rand 8 mm dik
- Met 6 mm elastisch koord rondom
- Blauw
- 30 mm maaswijdte
- Per stuk verpakt in opbergtas



Verkrijgbaar in de volgende afmetingen:
250 x 140 cm.
300 x 160 cm.
350 x 180 cm.
400 x 200 cm.